

INFORMATION TECHNIQUE


MINUTERIE ÉLECTRONIQUE DE 16A AVEC VERROUILLAGE (RÉF. 55031)

DESCRIPTION



- Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.
- Activation par des Poussoirs à Bascule ou Poussoirs **non-Lumineux**.
- Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

FONCTIONNEMENT



CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES


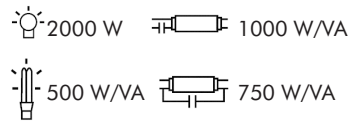



SCHÉMA ÉLECTRIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation: 230V~.
- Consommation: 25mA.
- Fréquence: 50/60Hz.
- Réglage de temporisation: 3 - 30 min.
- Courant de contrôle: 300μA.
- Sortie: 1NO - 16A/250V~ 4000VA.
- Section des câbles: 0,2 - 2,5mm².
- Indice de Protection: IP20.
- Classe de Protection: II.
- Courant de repos maximal: 200μA.

DIMENSIONS (mm)

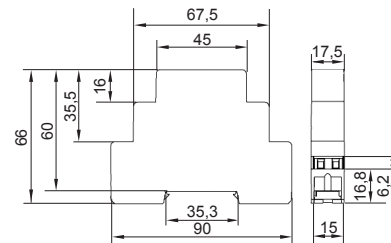

SCHÉMAS DE CONNEXION

